




包括在商务楼宇、医院、工厂、政府机构、体育场馆、学校等所有场合，开利30HXY/30HXC都在为人们提供着满意的空调服务，并以其优异的品质、环保的概念、高效的运行、完善的售后服务，成为开利空调家族中最受欢迎的系列之一。



上海旗忠森林网球场



长春龙家堡机场




北京万达广场



上海长途客运总站



深圳地铁

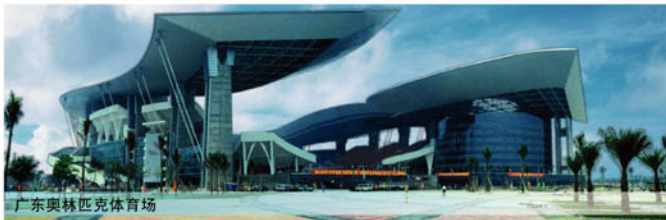

广东奥林匹克体育场



北京CBD国际大厦



深圳沃尔玛亚洲中心




国家奥林匹克体育中心运动员公寓

产品规格:

标准型										
机组型号	30HXY/HXC	30HXY 110A	30HXC 130A	30HXC 165A	30HXC 200A	30HXC 250A	30HXC 300A	30HXC 350A	30HXC 400A	
名义制冷量	kW	335	464	580	696	870	1044	1218	1392	
	10 ⁴ kcal/h	30	40	50	60	75	90	105	120	
机组输入功率	kW	69	93	118	138	192	212	252	279	
机组重量(含冷媒)	kg	1950	2474	2547	2983	4296	4416	5090	5258	
外型尺寸	长	mm	2794	3278	3278	3278	3912	3912	4521	4521
	宽	mm	950	980	980	980	1015	1015	1015	1015
	高	mm	1930	1816	1816	1941	2060	2060	2112	2112

高效型										
机组型号	30HXY/HXC	30HXY 110A	30HXC 130A	30HXC 165AH	30HXC 200AH	30HXC 250AH	30HXC 300AH	30HXC 350AH	30HXC 400AH	
名义制冷量	kW	335	464	580	696	890	1044	1218	1392	
	10 ⁴ kcal/h	30	40	50	60	75	90	105	120	
机组输入功率	kW	69	93	108	127	170	190	234	260	
机组重量(含冷媒)	kg	1950	2474	2679	3134	4475	4595	5277	5445	
外型尺寸	长	mm	2794	3278	4278	4278	4521	4521	5427	5427
	宽	mm	950	980	980	980	1015	1015	1015	1015
	高	mm	1930	1816	1816	1941	2060	2060	2112	2112

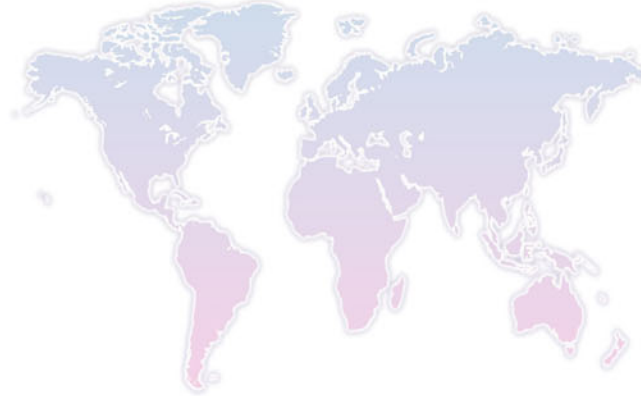

开利与您共创
舒适美好的世界……

作为世界暖通空调行业的领导者，开利承诺将不断致力于为客户提供更加舒适的产品服务。

同时我们肩负着更多的责任——

作为全球的制造商，开利公司已确认了6个服务领域。开利在这些领域的表现将直接影响到对客户的服务和环境责任的平衡。

以下这些标识不仅体现出我们对6个不同领域的关注，也时时提醒我们优化利用资源的重要性。

开利的每一位员工相信：在未来的日子里，成功不仅在于产品的优质，更是我们如何提高生活的质量！



开利空调



30HXY/30HXC

半封闭螺杆式冷水机组



开利中国

www.carrier.com.cn

上海(86-21)2306 3000 北京(86-10)6583 2008 广州(86-20)3820 1818 苏州(86-512)6511 0233 重庆(86-23)6382 4732 西安(86-29)8762 0258

开利公司保留未经验通知而更改的权利
相关产品参数和性能仅供参考，以各系列产品最新样品本为准
©版权所有，开利中国

30HXY/30HXC 半封闭螺杆式冷水机组

高效型/标准型
制冷量：335-1392kW



完全采用环境领先制冷剂HFC134-a的30HXC螺杆机组。历经多年的市场检验，已经成为一款集环境领先、节能、便捷、宁静等优势于一体的成熟产品。其应用广泛，并得到用户的一致好评，更代表了当代螺杆式冷水机组的世界先进水平。

30HXC高效型螺杆式冷水机组在标准机组的基础上，进一步改善传热，优化系统，实现更高的满负荷效率和部分负荷效率，机组集高效节能、运行可靠和维护便捷等优势于一体。兼顾满负荷和部分负荷，卓越的综合部分负荷性能，让用户省的更多！



稳定高效更安心

● 高精度制造工艺

高精度阴阳转子，精度达到微米级，运行平稳振动小，为用户提供了高效可靠的保障。



● 06N压缩机

开利新一代06N螺杆压缩机，完全针对HFC-134a设计的半封闭螺杆式压缩机，精湛技艺，卓然领先。独特的柱塞能量调节以及油泵润滑系统，减少用户能耗，运行平稳更可靠。




● 开利专利——电子膨胀阀

开利专利的1500级高精度电子膨胀阀，粗调细调相结合，克服了热力膨胀阀热力延迟。可节流降压，调节流量，控制液位，使蒸发温度控制快而精准，有效提高高低负荷工况运行效率。



● 高效满液式蒸发器

换热铜管完全浸润在制冷剂液体中，换热效果更好，管侧清洗更方便，用户使用更可靠，维护保养更简单。



● TURBO-B 开利专利超高效传热管

开利超高效蒸发管以开利尖端技术，针对不同传热机理，流体介质设计的特殊换热表面，使传热效率达到最优，同时降低沿程流动压力损失，减少用户能耗。



新型环境领先制冷剂

● 环境领先制冷剂HFC-134a对大气臭氧层完全没有破坏作用。臭氧层耗散会导致皮肤癌、白内障等疾病，会降低农作物产量，破坏海洋生态系统，减少渔业产量。HFC-134a是目前公认的最佳环境领先制冷剂。由于受到世界普遍认可，应用日益广泛，性价比不断提高。

● 针对HFC-134a，专业设计

专为HFC-134a设计的机组，完美结合了环境领先与节能高效两个优点，技术成熟，深得信赖。

三重消声，运行更宁静

● 第一级消声

● 特殊设计的压缩机内置消声装置对排气气流进行合理导流，有效降低高压排气气流脉动引起的噪声。



● 第二级消声

● 新型的压缩机外部消音器。每个压缩机的排气管路上的消音器利用高级吸声材料有效将相当一部分声能转化为热能，从而显著改善了机组噪声。



● 第三级消声

● 专门设计的机组静音机箱。第二代的静音箱，外形更为美观，结构更为灵活紧凑，静音效果更好，为您提供更佳选择。



安装操作更方便

● 小巧机身，轻松通过标准门

能轻松通过标准门，为用户现场安装提供了极大方便。所有机组宽度都小于1050(mm)，使得安装就位更为轻松便捷。



● 一水一电，轻松搞定

安装便捷，制冷剂出厂前已充注完毕，现场只需连接水管与电源即可。
电气连接：380V-3Ph-50Hz
水管连接：冷冻水，冷却水水管连接。
新型的卡箍水室接管，使安装步骤简化，可靠性提升。



● 图形化界面，一目了然

PRO-DIALOG PLUS 电脑控制系统，图形化界面，操作流程一目了然。

